


FORMULES DE POSE ET TARIFS




DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €
<p>1 PAP.....</p> <p>Pose prête à plonger (Garantie décennale SMA BTP) Compris dans ce tarif :</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place du matériel, approvisionnements des matériaux, livraison et déchargements - Fourniture et mise en œuvre du Géotextile GSP3 au sol - Réalisation du lit de gravier (gravier non compris si vous n'avez pas pris le forfait de terrassement et gravier) de niveau en fonction de votre point zéro - Mise à niveau du bassin au laser, calage et mise en eau - Pose d'un puits de décompression 200 - Connexion du système hydraulique de la piscine au système de filtration dans le local - Mise en service du système de filtration - Remblaiement du contour de la piscine avec du gravier (gravier non compris si vous n'avez pas pris le terrassement) - Fourniture et mise en œuvre de la ceinture béton h 0.15* l 0.28, béton fait sur place dosé 350 Kg/m3, compris coffrage, armature métallique de type épingle, décoffrage, finition lissée - Formation fonctionnement et entretien piscine - Remise du livret de fonctionnement + carnet entretien - Replis du chantier - Nettoyage piscine <p>Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*. * Compris taxe concernant le Traitement et la gestion DIB (Déchet Industriel Banal) et DNDAAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables) Déchetterie Val Adour Environnement</p>  <p>Reprise du reste de gravier en option.</p> <p>RCA Travaux Conseils Piscines a souscrit une assurance garantie décennale pour l'ensemble des travaux réalisés voir CGV jointes à ce devis SMA BTP BAYONNE 2 chemin de la Marquette 64100 BAYONNE N° Adhérent H84806Q</p>	ft	1	3 599,00	3 599,00
<p>1.1 Déchets.....</p> <p>Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*. * Compris taxe concernant le Traitement et la gestion DIB (Déchet Industriel Banal) et DNDAAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables)</p>	ft	1	100,00	100,00

FORMULES DE POSE ET TARIFS



DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €
Déchetterie Val Adour Environnement  Reprise du reste de gravier en option.				
Montant TTC PAP				4 438,80 €

Piscines
Coques

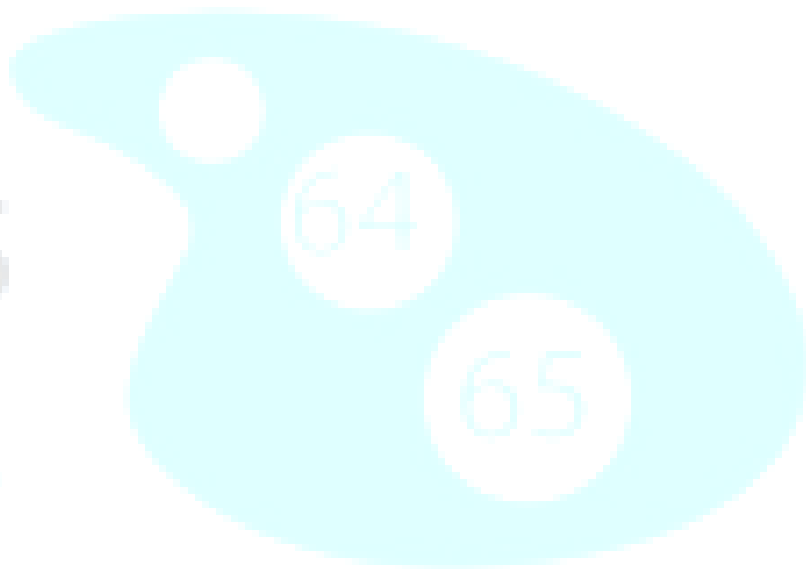

FORMULES DE POSE ET TARIFS



DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €
<p><u>2 Pose medium</u>.....</p> <p>Pose médium : on commence vous finissez (avec option Sérénité) Pour une piscine en kit Tarif : 3290 € TTC</p>  <p>Compris dans le tarif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fourniture et mise en œuvre du Géotextile GSP3 au sol - Réalisation du lit de gravier (gravier non compris si vous n'avez pas pris le forfait de terrassement et gravier) - Mise à niveau du bassin et mise en eau - Connexion du système hydraulique de la piscine au système de filtration - raccordement électrique après tableau (le câble sera en attente au niveau de l'emplacement du local technique - Mise en service du système de filtration <p>Il ne vous reste plus qu'à terminer avec le remblai des côtés de la piscine pendant la montée de l'eau, et vous coulez la ceinture béton sur les 15 derniers centimètres.</p> <p>RCA Travaux Conseils Piscines a souscrit une assurance garantie décennale pour l'ensemble des travaux réalisés voir CGV jointes à ce devis SMA BTP BAYONNE 2 chemin de la Marquette 64100 BAYONNE N° Adhérent H84806Q</p>	u	1	2 190,00	2 190,00
<p><u>2.1 Déchets</u>.....</p> <p>Sur cette formule l'évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé* est à la charge du client.</p>  <p>Reprise du reste de gravier en option.</p>	ft	0	0,00	0,00
Montant TTC Pose medium				2 628,00 €

Lot N°2 - Pose medium

FORMULES DE POSE ET TARIFS




DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €
<p><u>3 PAP < 6.5m forme arrondie</u>.....</p> <p>Pose prête à plonger <6.50 m forme arrondie</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place du matériel, approvisionnements des matériaux, livraison et déchargements - Fourniture et mise en œuvre du Géotextile GSP3 au sol - Réalisation du lit de gravier (gravier non compris si vous n'avez pas pris le forfait de terrassement et gravier) de niveau en fonction de votre point zéro - Mise à niveau du bassin au laser, calage et mise en eau - Pose d'un puits de décompression 200 - Connexion du système hydraulique de la piscine au système de filtration dans le local - Mise en service du système de filtration - Remblaiement du contour de la piscine avec du gravier (gravier non compris si vous n'avez pas pris le terrassement) - Fourniture et mise en œuvre de la ceinture béton h 0.15* l 0.28, béton fait sur place dosé 350 Kg/m3, compris coffrage, armature métallique de type épingle, décoffrage, finition lissée - Formation fonctionnement et entretien piscine - Remise du livret de fonctionnement + carnet entretien - Replis du chantier - Nettoyage piscine <p>Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*. * Compris taxe concernant le Traitement et la gestion DIB (Déchet Industriel Banal) et DNDAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables) Déchetterie Val Adour Environnement</p>  <p>Reprise du reste de gravier en option.</p> <p>RCA Travaux Conseils Piscines a souscrit une assurance garantie décennale pour l'ensemble des travaux réalisés voir CGV jointes à ce devis SMA BTP BAYONNE 2 chemin de la Marquette 64100 BAYONNE N° Adhérent H84806Q</p>	ft	1	3 990,00	3 990,00


Lot N°3 - PAP < 6.5m forme arrondie

FORMULES DE POSE ET TARIFS





DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €
3.1 Déchets Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*. * Compris taxe concernant le Traitement et la gestion DIB (Déchet Industriel Banal) et DNDAAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables) Déchetterie Val Adour Environnement  Reprise du reste de gravier en option.	ft	1	100,00	100,00
Montant TTC PAP < 6.5m forme arrondie				4 908,00 €

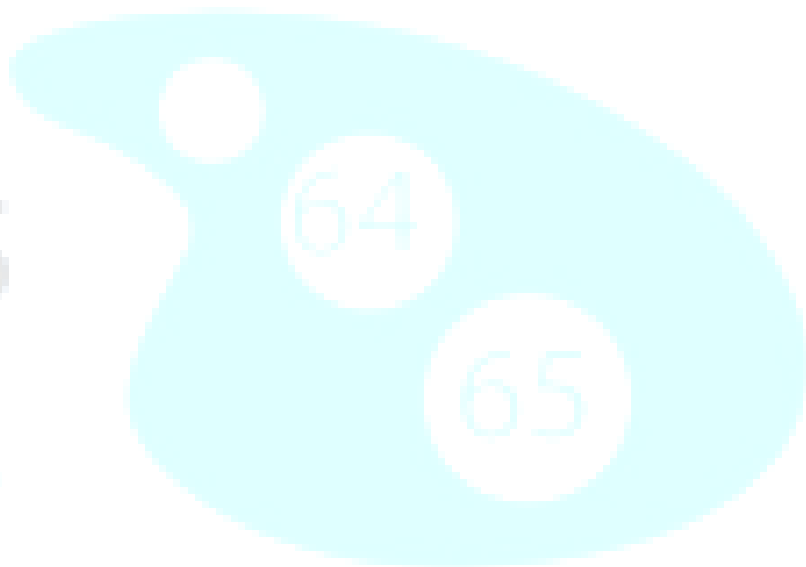Piscines
Coques



FORMULES DE POSE ET TARIFS




DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €
<p>4 PAP > 6.5m forme arrondie.....</p> <p>Pose prête à plonger >6.50 m forme arrondie</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place du matériel, approvisionnements des matériaux, livraison et déchargements - Fourniture et mise en œuvre du Géotextile GSP3 au sol - Réalisation du lit de gravier (gravier non compris si vous n'avez pas pris le forfait de terrassement et gravier) de niveau en fonction de votre point zéro - Mise à niveau du bassin au laser, calage et mise en eau - Pose d'un puits de décompression 200 - Connexion du système hydraulique de la piscine au système de filtration dans le local - Mise en service du système de filtration - Remblaiement du contour de la piscine avec du gravier (gravier non compris si vous n'avez pas pris le terrassement) - Fourniture et mise en œuvre de la ceinture béton h 0.15* l 0.28, béton fait sur place dosé 350 Kg/m3, compris coffrage, armature métallique de type épingle, décoffrage, finition lissée - Formation fonctionnement et entretien piscine - Remise du livret de fonctionnement + carnet entretien - Replis du chantier - Nettoyage piscine <p>Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*. * Compris taxe concernant le Traitement et la gestion DIB (Déchet Industriel Banal) et DNDAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables) Déchetterie Val Adour Environnement</p>  <p>Reprise du reste de gravier en option.</p> <p>RCA Travaux Conseils Piscines a souscrit une assurance garantie décennale pour l'ensemble des travaux réalisés voir CGV jointes à ce devis SMA BTP BAYONNE 2 chemin de la Marquette 64100 BAYONNE N° Adhérent H84806Q</p>	ft	1	4 200,00	4 200,00


Lot N°4 - PAP > 6.5m forme arrondie

FORMULES DE POSE ET TARIFS



DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €
4.1 Déchets Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*. * Compris taxe concernant le Traitement et la gestion DIB (Déchet Industriel Banal) et DNDAAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables) Déchetterie Val Adour Environnement  Reprise du reste de gravier en option.	ft	1	100,00	100,00
Montant TTC PAP > 6.5m forme arrondie				5 160,00 €

Piscines
Coques

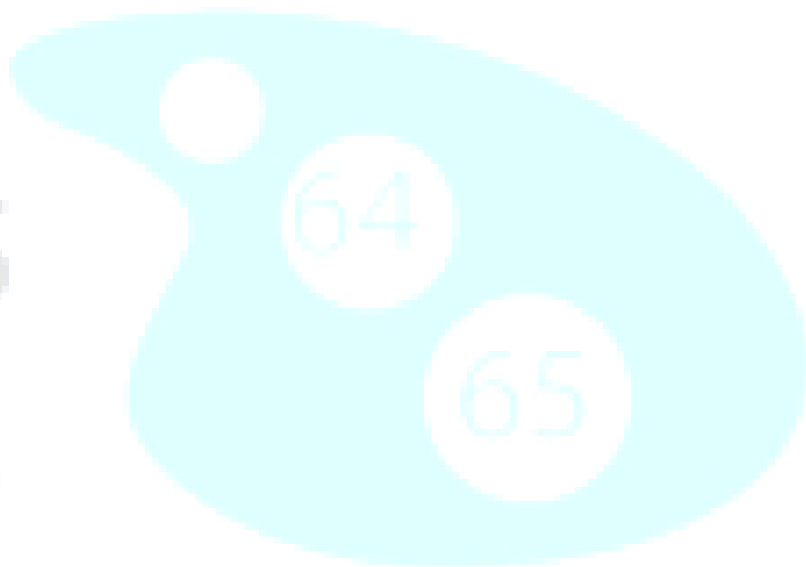

FORMULES DE POSE ET TARIFS




DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €
<p>5 PAP Grâce.....</p> <p>Pose prête à plonger + muret accès sous SPA</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place du matériel, approvisionnements des matériaux, livraison et déchargements - Fourniture et mise en œuvre du Géotextile GSP3 au sol - Réalisation du lit de gravier (gravier non compris si vous n'avez pas pris le forfait de terrassement et gravier) de niveau en fonction de votre point zéro - Mise à niveau du bassin au laser, calage et mise en eau - Pose d'un puits de décompression 200 - Connexion du système hydraulique de la piscine au système de filtration dans le local - Mise en service du système de filtration - Remblaiement du contour de la piscine avec du gravier (gravier non compris si vous n'avez pas pris le terrassement) - Fourniture et mise en œuvre de la ceinture béton h 0.15* l 0.28, béton fait sur place dosé 350 Kg/m3, compris coffrage, armature métallique de type épingle, décoffrage, finition lissée - Formation fonctionnement et entretien piscine - Remise du livret de fonctionnement + carnet entretien - Replis du chantier - Nettoyage piscine <p>Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*.</p> <p>* Compris taxe concernant le Traitement et la gestion DIB (Déchet Industriel Banal) et DNDAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables) Déchetterie Val Adour Environnement</p>  <p>Reprise du reste de gravier en option.</p> <p>RCA Travaux Conseils Piscines a souscrit une assurance garantie décennale pour l'ensemble des travaux réalisés voir CGV jointes à ce devis SMA BTP BAYONNE 2 chemin de la Marquette 64100 BAYONNE N° Adhérent H84806Q</p>	u	1	5 400,00	5 400,00
<p>5.1 Déchets.....</p> <p>Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*.</p>	ft	1	145,00	145,00


Lot N°5 - PAP Grâce

FORMULES DE POSE ET TARIFS



DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €
<p>* Compris taxe concernant le Traitement et la gestion DIB (Déchet Industriel Banal) et DNDAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables) Déchetterie Val Adour Environnement</p>  <p>Reprise du reste de gravier en option.</p>				
Montant TTC PAP Grâce				6 654,00 €

Piscines
Coques

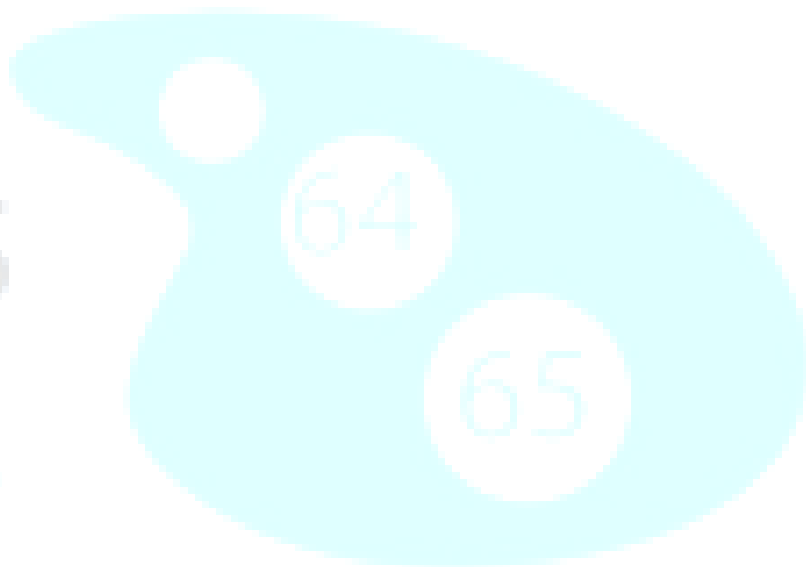

FORMULES DE POSE ET TARIFS





DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €
<u>6 Pose étape par étape</u>				
Formule pour les personnes voulant se faire la pose mais qui ont besoin d'une intervention particulière.				
6.1 Radier	ft	1	650,00	650,00
Préparation du radier seul				
				
Compris dans le tarif outillage nécessaire, pose géotextile, et mise en place lit de gravier . Attention : Gravier non fourni (sauf si terrassement par nos soins). Le gravier doit être à moins de 10 mètres de l'emplacement de la piscine				
6.2 Réception et calage de la piscine	ft	1	450,00	450,00
Réception et calage de la piscine				
				
6.3 Remblaiement piscine	ft	1	750,00	750,00
Remblaiement du bassin				
				
avec gravier concassé 6/10 ou 6/14 Attention : Gravier non fourni (sauf si terrassement par nos soins).				

Lot N°6 - Pose étape par étape

FORMULES DE POSE ET TARIFS



DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €
<p><i>Le gravier doit être à moins de 10 mètres de l'emplacement de la piscine</i></p> <p>6.4 Raccordements.....</p> <p>Raccordement réseau hydraulique montage filtration et spot</p>  <p><i>Raccords hydrauliques du bassin au local - branchement du spot et du coffret électrique - Montage de la filtration classique. (Pompe - Filtre - coffret électrique) - Mise en service et explications. Attention : Accessoires non fournis</i></p>	ft	1	750,00	750,00
<p>6.5 Ceinture béton</p> <p>Mise en oeuvre ceinture béton pour un modèle 8m*4m</p>  <p><i>Coffrage périphérique + ferrailage + béton. Tarif main d'œuvre et fourniture comprise.</i></p>	ml	25,00	48,00	1 200,00
Montant TTC Pose étape par étape				4 560,00 €

TARIF PUBLIC 2022
Pose avec déplacements compris 45 km départ Montaner autre distance nous contacter
Piscines coques 64 65 est une marque de la SAS RCA Travaux Conseils Piscines SIRET: 85309761600017 – APE 4399C – RCS PAU – RM64853097616 – TVA INTRACOM FR46853097616 – CAPITAL 1500 euros

Lot N°6 - Pose étape par étape

FORMULES DE POSE ET TARIFS



DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €
--------------------------	---	-----	-----------	------------

Piscines
Coques

